



## COMBINAISONS DE LYRE MONTÉES AVEC LES ROUES LIVRÉES NORMALEMENT.

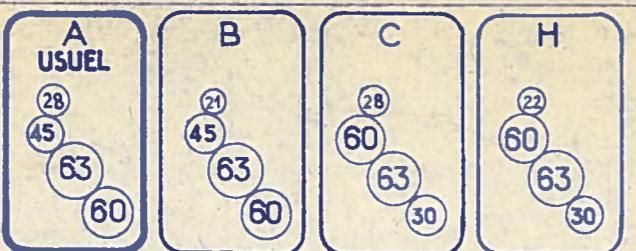


## COMBINAISONS DE LYRE MONTÉES AVEC LES 7 ROUES LIVRÉES EN SUPPLÉMENTS.

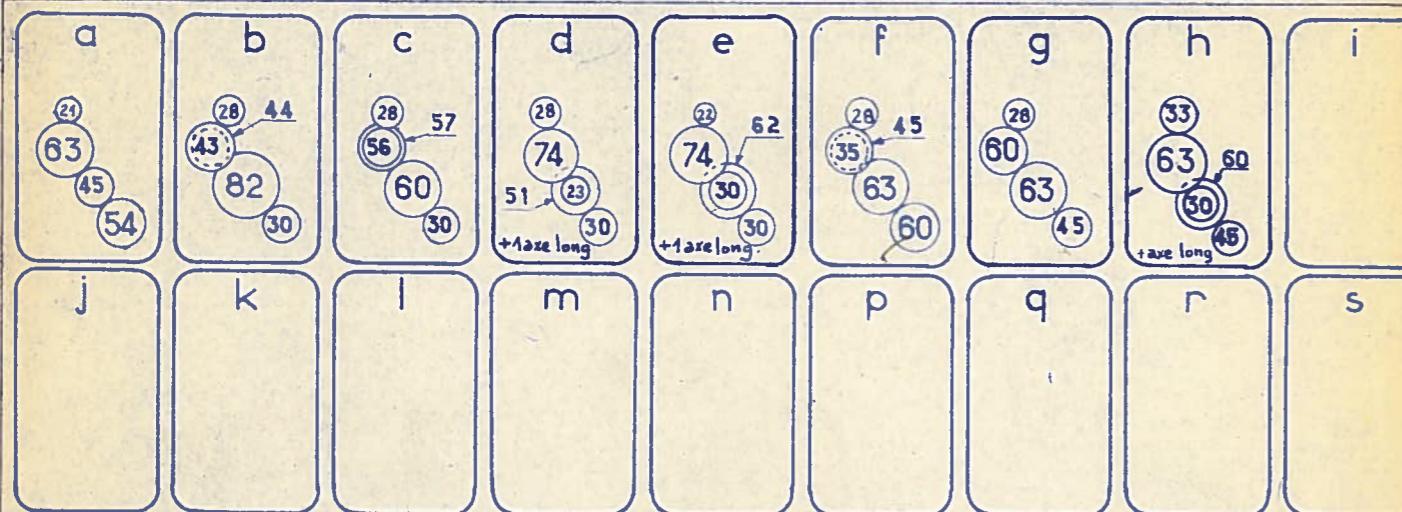


PAS EN MM.	COMBINAISON DE LYRE.	POSITION des BOUTONS de la BOÎTE.	ROUES NÉCESSAIRES LIVRÉES AVEC SUPPLÉMENT.
4	A USUEL	(d) (e)	
4,50	B	(d) (g)	
5	A USUEL	(d) (f)	
5,50	H	(c) (h)	
6	A USUEL	(d) (g)	
7	A USUEL	(d) (h)	
0,45	B	(a) (e)	
0,50	a	(a) (e)	54 DENTS.
0,60	A USUEL	(a) (e)	
0,70	f	(a) (g)	35 DENTS.
0,75	A USUEL	(a) (f)	
0,80	g	(a) (e)	SANS RENV SEULEMENT.
0,90	A USUEL	(a) (g)	
1	A USUEL	(b) (e)	
1,25	A USUEL	(b) (f)	
1,50	A USUEL	(b) (g)	
1,75	A USUEL	(b) (h)	
2	A USUEL	(c) (e)	
2,50	A USUEL	(c) (f)	
3	A USUEL	(c) (g)	
3,50	A USUEL	(c) (h)	

PAS EN MM.	COMBINAISON DE LYRE.	POSITION des BOUTONS de la BOÎTE.	ROUES NÉCESSAIRES LIVRÉES AVEC SUPPLÉMENT.
4	A USUEL	(d) (e)	
4,50	B	(d) (g)	
5	A USUEL	(d) (f)	
5,50	H	(c) (h)	
6	A USUEL	(d) (g)	
7	A USUEL	(d) (h)	
8	C	(d) (e)	
9,7727	b	(d) (f)	43-44 et 82 DENTS.
10	C	(d) (f)	
12	C	(d) (g)	
14,25	c	(d) (h)	56 et 57 DENTS.
22,1739	d	(d) (f)	23-51 et 64 DENTS.
22,7333	e	(d) (h)	30-62 et 74 DENTS.
pas du module M: 4	h	(d) (e)	33 DENTS

## COMBINAISONS DE LYRE MONTÉES AVEC LES ROUES LIVRÉES NORMALEMENT.

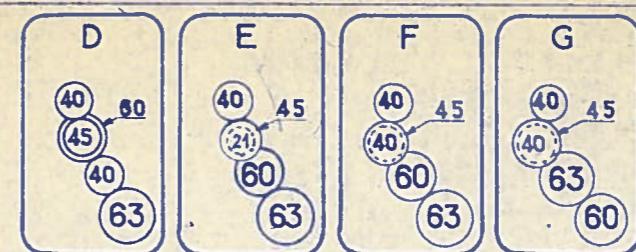

## COMBINAISONS DE LYRE MONTÉES AVEC LES 7 ROUES LIVRÉES EN SUPPLÉMENTS.

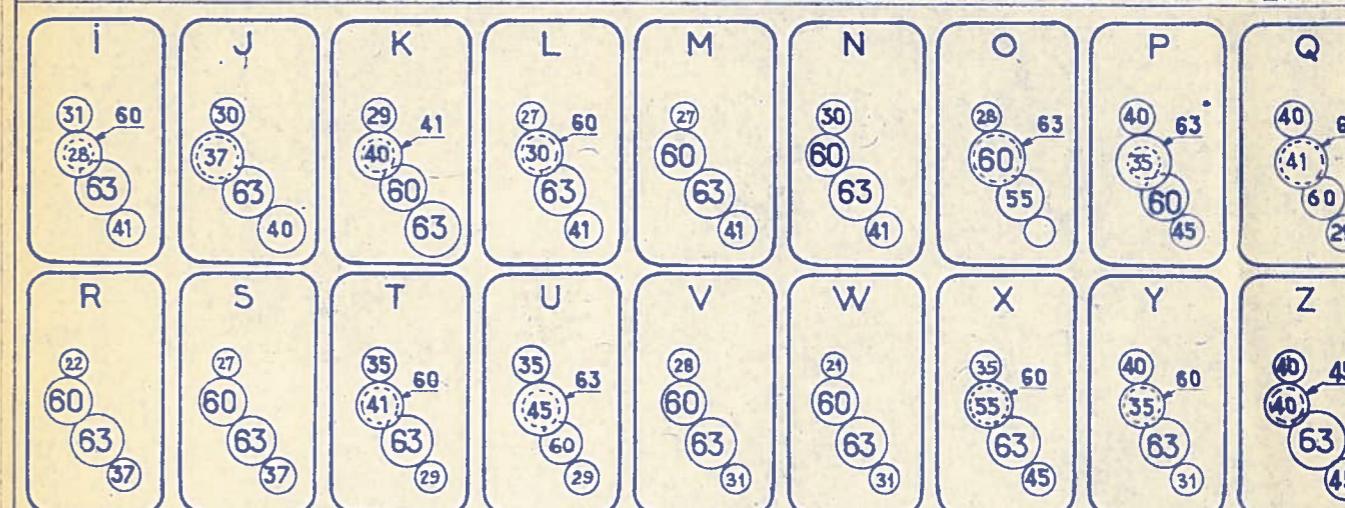

PAS EN FILET."	COMBINAISON DE LYRE.	POSITION des BOUTONS de la BOÎTE.	ROUES NÉCESSAIRES LIVRÉES AVEC SUPPLÉMENT.	PAS EN FILET."	COMBINAISON DE LYRE.	POSITION des BOUTONS de la BOÎTE.	ROUES NÉCESSAIRES LIVRÉES AVEC SUPPLÉMENT.
15	Z	(b) (e)	45 DENTS	11	U	(b) (f)	
56	I	(a) (e)		10	G	(c) (e)	
48	J	(a) (e)		9	M	(c) (e)	
44	K	(a) (e)		8	G	(c) (f)	
40	E	(b) (e)		7	F	(c) (g)	
36	L	(b) (e)		6 1/2	S	(c) (f)	
32	E	(b) (f)		6	F	(c) (h)	
30	M	(a) (e)		5 1/2	U	(c) (f)	
28	F	(a) (f)		5	G	(d) (e)	
27	N	(a) (e)		4 1/2	M	(d) (e)	
26	N	(a) (e)		4	G	(d) (f)	
24	P	(b) (e)		3 1/2	F	(d) (g)	
22	Q	(a) (e)		3 1/4	S	(d) (f)	
20	G	(b) (e)		3	F	(d) (h)	
19	R	(a) (h)		2 7/8	T	(d) (f)	
18	M	(b) (e)		2 3/4	U	(d) (f)	
16	G	(b) (f)		2 5/8	V	(d) (f)	
14	F	(b) (g)		2 1/2	W	(d) (h)	
13	S	(b) (f)		2 3/8	X	(d) (h)	
12	F	(b) (h)		2 1/4	Y	(d) (h)	
11 1/2	T	(b) (f)		2	Z	(d) (h)	